


Uppdatering av Ontech GSM 9025 och Ontech GSM 9035 för att fungera med Ontech Control

1. Försäkra dig om att enheten har mjukvara minst ver 35. Detta gör du enklast genom att skicka ett SMS till enheten med följande innehåll:
PASS#8*2# (PASS är ditt fyrsiffriga lösenord)
I svars-SMS:et du får framgår vilken version du har . Är det ver 34 eller lägre, kontakta support@ontechgsm.com.
2. Gå till sidan <https://www.ontechgsm.com/programvara/> och ladda ner programvaran till din PC enligt instruktion.
3. Ta fram din enhet. Om någon av enhetens lampor lyser, håll in knappen till lamporna slocknar.
4. Stoppa modularkontakten på Update Kit 9902 i uttaget märkt "prog" på undersidan av Ontech GSM 9035 eller i uttaget högst upp på kretskortet på Ontech GSM 9025.
5. Stoppa i USB-delen på Update Kit 9902 i en USB-kontakt på datorn.
6. Vänta ca 2 minuter första gången du uppdaterar. Detta för att det tar lite tid för PCn att hitta Update Kit 9902 första gången.
7. Starta programmet. Denna ruta skall då synas:

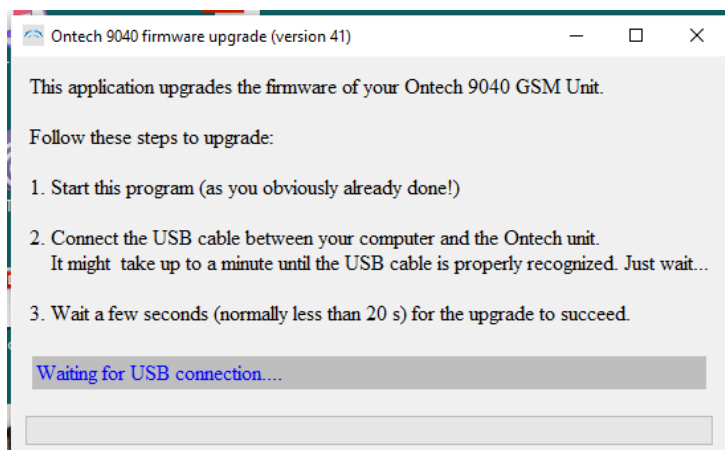

8. Programmet skall nu hitta enheten och ladda programmet. En dialogruta meddelar att uppdateringen lyckats.
9. Om programmet ej hittar enheten, testa att vända på USB-kontakten och prova andra USB-uttag. Vänta ca 2 minuter för varje förändring av USB-kontaktens läge.
10. Om detta inte fungerar, stäng programmet och gör om från punkt 4.
11. Fungerar det fortfarande inte, kontakta support@ontechgsm.com.